

取扱説明書

ブレスター-Z® PAT.

床合板仕様



2014.07Ver

壁倍率 $\times$ 倍	○	外付け	○
床合板	○	内付け	○

建設省告示第1460号第1号[二]対応

施工方法

注意！柱と床合板のビスをとめつけた後に筋かいのビスをとめてください。

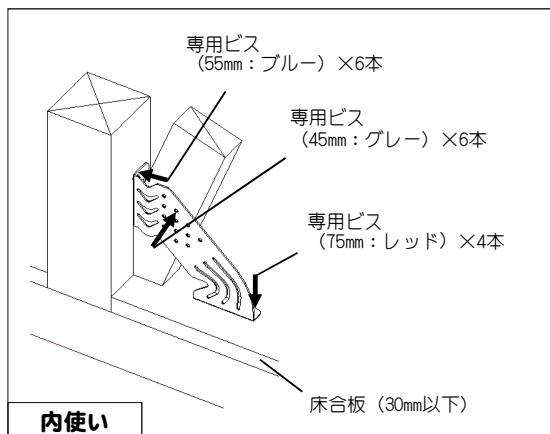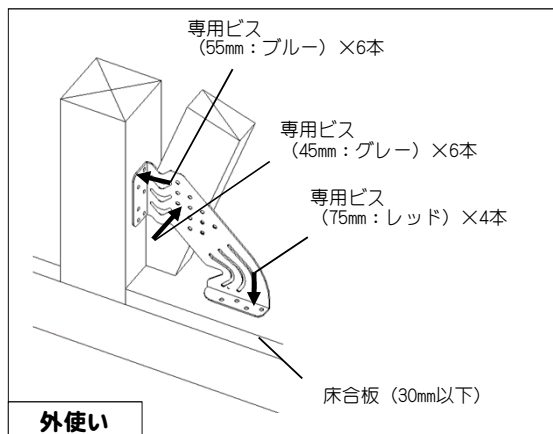


保護具着用

外周部及びスリットに触れると手を切る恐れがあります。商品を取り出すときは手袋を着用し、注意してください。加えて、インパクトドライバー使用時は保護メガネも着用してください。

梱包内容

ブレスター-Z 左用 15枚

ブレスター-Z 右用 15枚

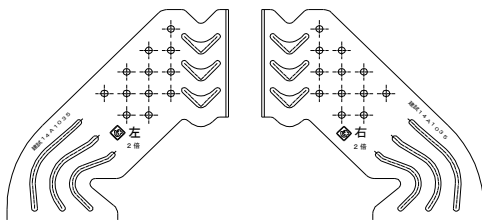

専用ビス

OK-45 (筋かい用: グレー) 62本入 × 3袋



OK-55 (横架材・柱用: ブルー) 62本入 × 3袋



OK-75 (床合板用: レッド) 62本入 × 2袋



専用ビット 1本



使用工具: インパクトドライバー

！土台のOK-75の代わりにOK-55を用いると標準仕様として使用できます。

使用上の注意

- 必ず付属の専用ビスを用い、所定の本数で所定の位置に接合してください。
- ビスの締めすぎに注意してください。
- ビスが他のビスや金物に干渉した場合は、干渉しないように止めなおしてください。
- 筋かい金物及び筋かい端部は、柱と床合板・横架材から離さず、接して施工してください。
- 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
- 本製品とは別に、柱頭・柱脚の仕口に必要な金物を取り付けてください。
- 現場で防腐・防蟻処理を行う場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
- 放り投げたりハンマーで叩くなど、乱暴に取扱うと破損や変形の恐れがあります。
- 目的用途以外には使用しないでください。

上記内容は予告なく変更する場合があります。



岡部株式会社

問い合わせ先

木造戸建部材グループ

〒131-8505 東京都墨田区押上2-8-2

TEL.03(3624)5401 FAX.03(3624)5154